




CENTUS 1 (valkoinen)


CENTUS 2 (valkoinen)

CENTUS 3 (valkoinen)


POHJAKUVAT & MUUTOSOPTIOT:



CENTUS 1



CENTUS 2

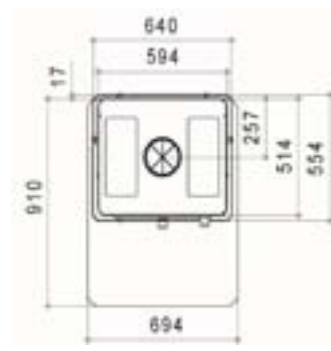

CENTUS 3



Lämpösuoja taakse palosuojaetäisyyden pienentämiseen

TUOTETIEDOT:

Lämpöenergia:	35-40 kWh
Hyötysuhde:	84 %
CO%:	0,08 %
Nimellislämpöteho:	2,9 kW / 2,0 h
Tulisijan varauskyky:	
	100% 2,5 h
	50% 9,6 h
	25% 15,3 h



TUOTENUMEROT:

Tuote	Tuotenumero	Paino kg	Korkeus mm
CENTUS 1	703221-1	495	1650
CENTUS 2	703221-2	495	1650
CENTUS 3	703221-3	500	1650

Vakiovärit:

- Valkoinen, RAL 9010, Pure white, kiilto 78 %
- Musta, RAL 9005, Jet black, kiilto 25 %

NunnaUunin erikoisvärit (tilattava erikseen):

- Blueberry
- Vanilla
- Mocca
- Lime

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa aidoista sävyistä.

- *Red, RAL 3032, Pearl ruby red
- *Petrol, RAL 5025, Pearl gentian blue
- *Petrolia ja punaista on saatavilla 31.12.2012 mennessä tilattuihin tuotteisiin.

LISÄVARUSTEET:

- Hormiliitosputki (takaa liitännässä)
- Kipinäsuojalevy uunin eteen
- Lämpösuoja taakse

TUOTE-ERITTELY

	POLITOPUU			HORMILASKENTA-ARVOT (1)					
	Pituus [cm]	Maksimimäärä [kg]	Pituus leivinuunissa [cm]	Savukaasulämpötila [°C]	Alipaine [Pa]	Massavirta [g/s]	Poltoteho [kW]	Hormiliitosaukko [A/B] Ø	Paloilman tarve n. m³/h
Centus	25	10	-	215	11	15,1	15,8	150	40

HORMILIITOSTAULUKKO

	HORMISUOSITUS [mm]			
	n. 150x150	n. 150x200	n. 150x300	pyöreä Ø
Centus (2)	-	-	-	150
Centus (3)	x	x	-	150-180

SUOJAETÄISYYDET PALAVAAN MATERIAALIIN

	CE-hyväksyntä (EN 15250)	
	Taakse	Sivuille
Centus	150	150
Centus lämpösuojalla	50	150

- 1) Hormilaskenta-arvot koskevat maita, joissa vaaditaan hormilaskenta DIN 18160 ja DIN EN 13384 mukaisesti.
- 2) Hormi tulee tulisijan päälle.
- 3) Tulisija liitetään liitosputkella hormiin.

HUOM!

Tulisijan vaatima hormin lämpötilaluokka on T350.

Suosittelava hormikorkeus on vähintään 3,5 m, vaakasuuntaiset hormin osat ja mutkat korottavat mittaa.

Hormiin ei välttämättä tarvita hormipeltiä. Jos hormipelti asennetaan, hormipellissä on oltava vähintään 20 cm²:n vapaa aukko.

Hormipeltiä ei saa sulkea ennenkuin hiillos on palanut loppuun!

RakMk E8 ohjeen mukaisesti Suomessa käytön ja huollon vaatima tila tulisijan edessä on oltava vähintään 1100 mm, leivinuunin edessä väh. 2000 mm ja ylöspäin 250 mm (liesitasosta 1000 mm).

