

ULYS 700 d'angle

NOUVEAU



Notre dernier né, le foyer ULYS d'angle, s'adapte parfaitement aux maisons contemporaines. Avec une profondeur réduite, ce modèle vous offre une vision optimale, que ce soit de face ou en angle.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Foyer constitué de deux vitres vitrocéramiques sérigraphiées
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable. Porte complètement escamotable
- Porte à ouverture latérale (facilite le nettoyage)
- Discretion des éléments pour une vision du feu optimale
- Poignée en inox esthétique et ergonomique
- Arrivées d'air de combustion discrètes grâce au design intérieur
- Balayage d'air périphérique et réglable pour une vitre propre
- Réglage du tirage par clapet automatique à l'ouverture et à la fermeture de la porte : aide au contrôle de la combustion
- Arrivée d'air extérieur orientable située sous ou à l'arrière de l'appareil
- Buse intégrée diamètre 200 (mm)
- Disponible avec les habillages : Fourreau droit et Prisme

SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.5	11
Consommation de bois (kg/h)	1.5	2.90
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.08
Rendement (%)		82.1
Indice I		0.5
Poussières (mg/m ³)		23.2
Temp. des fumées (°C)		266.3
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg) à partir de		183
Flamme verte		En cours
Crédit d'impôt **		En cours
Norme		Norme EN13229
Ø nominal de l'appareil		200


Hauteur mini de conduit

Ø du conduit 180 200

Hauteur mini (m) **8.2 6.6**

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

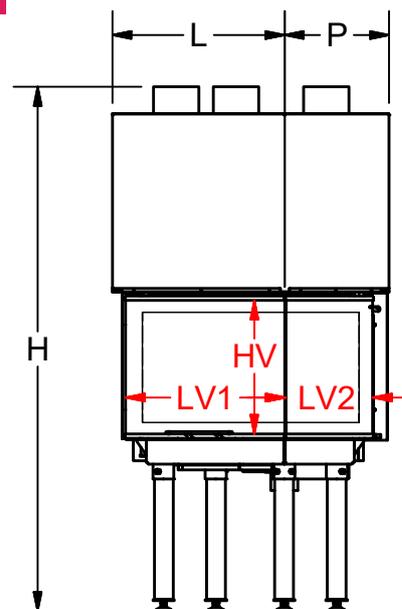

Dimensions (cm)					
L	H (min/max)	P	HV	LV1	LV2
84	130-174	53	44	74	41

